





TV 118-1000 to nowa konstrukcja basowa o wysokiej skuteczności. Kolumna została wyposażona w 18-calowy głośnik w obudowie typu horn - bass reflex. Specyfiką tego modelu jest wydajne sumowanie i odczuwalne pogłębianie basu przy zwielokrotnianiu ilości kolumn w zestawie. Już przy zastosowaniu dwóch sztuk usłyszymy znaczną różnicę poprzez poszerzenie pola pokrycia i zwiększenie nasycenia niskich częstotliwości. Równocześnie TV 118-1000 wyróżnia się bardzo dalekim zasięgiem.

## Cechy Produktu

- Wysoka skuteczność
- Wszelkierowność zastosowań
- Przeznaczona do ciężkiej pracy
- Zysk na kierunkowości przy większej ilości

## Aplikacje

- Muzyka grana na żywo
- Zespoły
- DJ-e
- Duże imprezy plenerowe
- Firmy Eventowe

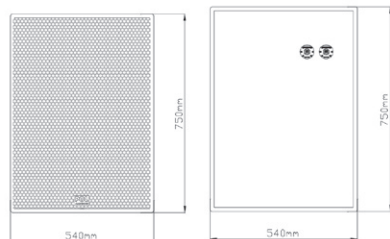

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Pasma pracy</b>               | 35 Hz-140Hz  |
| <b>Moc AES</b>                   | 1200 W   |
| <b>Moc muzyczna</b>              | 2400 W   |
| <b>Skuteczność SPL (1 W/1 m)</b> | 103 dB   |
| <b>Głośniki</b>                  | 18" / 4"   |
| <b>Impedancja znamionowa</b>     | 8Ω / 4Ω  |
| <b>Obudowa</b>                   | Sklejka bałtycka   |
| <b>Wykończenie</b>               | Obudowa pokryta okładziną, przód osłonięty stalową maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną |
| <b>Wymiary (HxWxD) [mm]</b>      | 750 x 540 x 770 (bez narożników)   |
| <b>Waga</b>                      | 55 kg  |

### Wyposażenie opcjonalne

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Gniazdo na łącznik</b> | Możliwość montażu gniazda do łącznika kolumnowego do ustawienia nadstawki |
| <b>Pokrycie obudowy</b>   | Na życzenie obudowa może zostać pokryta lakierem Warnex lub Poliureą      |
| <b>Pokrowiec</b>          | COVER TV118   |

Specjalny projekt magnesu pozwolił na pracę przetwornika w ciężkich warunkach gwarantując wydajne chłodzenie nawet przy dużych wychyleniach. Niskie zniekształcenia pozwalają na optymalne efekty nawet przy dużym obciążeniu. Membrana została pokryta substancją, która sprawia, że jest odporna na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja TV 118 łączy w sobie cechy promieniowania bezpośredniego z krótką tubą. Dostarcza jednocześnie wysoką skuteczność oraz wysokie wartości maksymalne dopuszczalnej mocy, model zachowuje kompaktowe wymiary oraz optymalną wagę w swojej klasie. Konstrukcja TV 118 to następca TP 118, który oferuje jeszcze lepsze osiągi i znacznie większy zysk przy sumowaniu się TV 118 w większych klastrach. Zysk jest znaczny zarówno w ramach skuteczności jak i kierunkowości.

Zaprojektowany w celu dostarczenia firmom nagłośnieniowym wysokiej jakości narzędzia pracy, dzięki któremu uda im się z powodzeniem przetrwać wiele ciężkich imprez.

TV 118 może zostać zamówiona w wariantcie z flanszą na łącznik kolumnowy do ustawienia nadstawki z flanszą nad basem. Można również wybrać wersję z głośnikiem neodymowym.

## Akcesoria

- COVER TV118

## Komponenty Systemu

- POL-AUDIO SAT 212
- POL-AUDIO SAT 215