



L 41-600 to system zaprojektowany z myślą o trudnych akustycznie, pogłosowych pomieszczeniach. Kompaktowa konstrukcja wyposażona została w wysokiej mocy komponenty. Kolumna głośników znacznie zwiększa kontrolę rozproszenia w płaszczyźnie wertykalnej. Asymetryczna tuba poprawia rozproszenie dźwięku w funkcji odległości. Szeroki zakres pracy 65 Hz - 20 kHz, pozwala, w pewnych okolicznościach, na pracę bez basu. Szczytowy poziom SPL wynosi 132 dB.


Cechy Produktu

- Asymetryczna Tuba
- Wysoka kontrola rozproszenia w pionie
- Wyrównana charakterystyka fazowa i częstotliwościowa
- Wygodny system podwieszania
- Kompaktowy rozmiar
- Mały system liniowy
- Flansa o zmiennym kącie pochylecia

Aplikacje

- Trudne akustycznie obiekty
- Teatry
- Centra konferencyjne
- Kina
- Koncerty akustyczne

Pasma pracy	65 Hz-20 kHz
Moc AES	800 W
Moc muzyczna	1000 W
Skuteczność SPL (1 W/1 m)	97 dB
Głośniki	LF: 4 x 6" / 1,75" HF: 1" / 1,75"
Impedancja znamionowa	4Ω
Obudowa	Sklejka bałtycka
Wykończenie	Obudowa pokryta farbą, przód osłonięty stalową maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną
Wymiary (HxWxD) [mm]	910 x 190 x 220
Masa	14,5kg
System podwieszania	Punkty montażowe do uchwytów na łańcuch
Rozproszenie	H 90° ÷ 60° (asymetryczna tuba) V 55°
Wyposażenie opcjonalne	
System podwieszania	PA RIG 001
Pokrycie obudowy	Standardowo czarny, za dopłatą możliwość pokrycia dowolnym kolorem z palety RAL

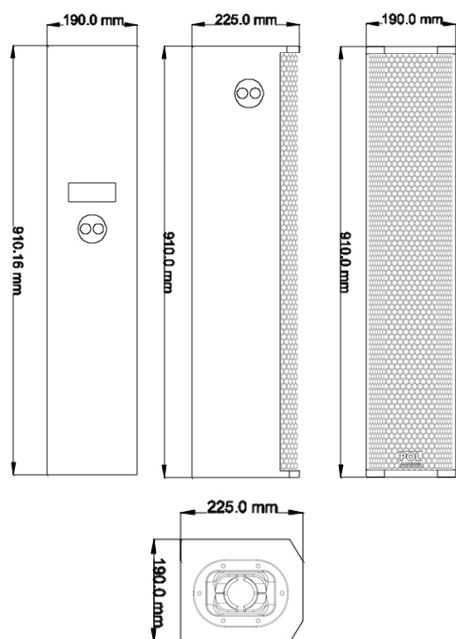

L 41-600 dedykowany jest zarówno do instalacji stałych jak również dla firm eventowych. System jest łatwy w obsłudze i dostarcza wysokiej jakości selektywny dźwięk o optymalnym ukierunkowaniu. Pochylana flansa pozwala na dostosowanie promieniowania w pionie bez względu na to czy kolumna stoi poniżej czy powyżej publiczności. Dostępnych jest 7 pozycji w zakresie od -13,5° do +13,5°.

Dzięki układowi głośników oraz tubie asymetrycznej w dużym stopniu możemy ograniczyć niepożądane odbicia od ścian. Obudowa została wykonana z trwałej sklejki bałtyckiej oraz pokryta farbą strukturalną. W ściankach umieszczono punkty montażowe, które umożliwiają powieszenie konstrukcji na łańcuchu.

Silna kontrola rozproszenia w pionie pozwala na dostarczenie dźwięku na duże odległości oraz optymalne rozłożenie natężenia w całym polu odsłuchowym. Konstrukcja sprawdzi się zarówno na małych jak i średnich eventach.

L 41 dostępny jest również w wersji aktywnej z wbudowanym modulem wzmacniacza z układem DSP.

Akcesoria

- PA RIG 001
- COVER L41
- PA STAND 001

Komponenty Systemu

- POL-AUDIO TP 118