

Zestawy Przenośne

Seria E-200

EM-201

Zestaw Jednokałowy

Specyfikacja

Wymagania zasilania:
12-32V, nom. 24V/ 35 mA.

Podłączenie:
Intercom Line XLR-3M/XLR-3F na kanał.
Słuchawki XLR-4M.

Zdalne funkcje:
Mic kill, Buzzer kill.


Wymiary i Waga:
84X38X105 mm
235 gr net.



Główne cechy

- Lekka, owalna, metalowa (Aluminiowa) obudowa. Plastikowy klips.
- Przycisk on/off dla mikrofonu (przyciśnij by mówić lub przełączalny).
- Zdalna funkcja Mic-off (Wyciszenie mikrofonu).
- Zdalna funkcja Buzz-off (Wyłączenie przywołania).
- Jasny przycisk CALL z diodą sygnalizacyjną.
- Limiter mikrofonowy poprawiający komfort komunikacji.
- Presety dla czułości mikrofonu, zasilania phantom, ustawień limitera, etc.

Ten jednokałowy zestaw przenośny został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w różnych warunkach. Klips wykonany z niełamiącego się plastiku. Sygnalizacja wywołania jest zarówno świetlna jak i dźwiękowa. Zestaw może zostać skonfigurowany do pracy z mikrofonem dynamicznym oraz elektretowym, dzięki czemu można wykorzystać zarówno zestawy nagłowne jak i douszne dostępne na rynku.

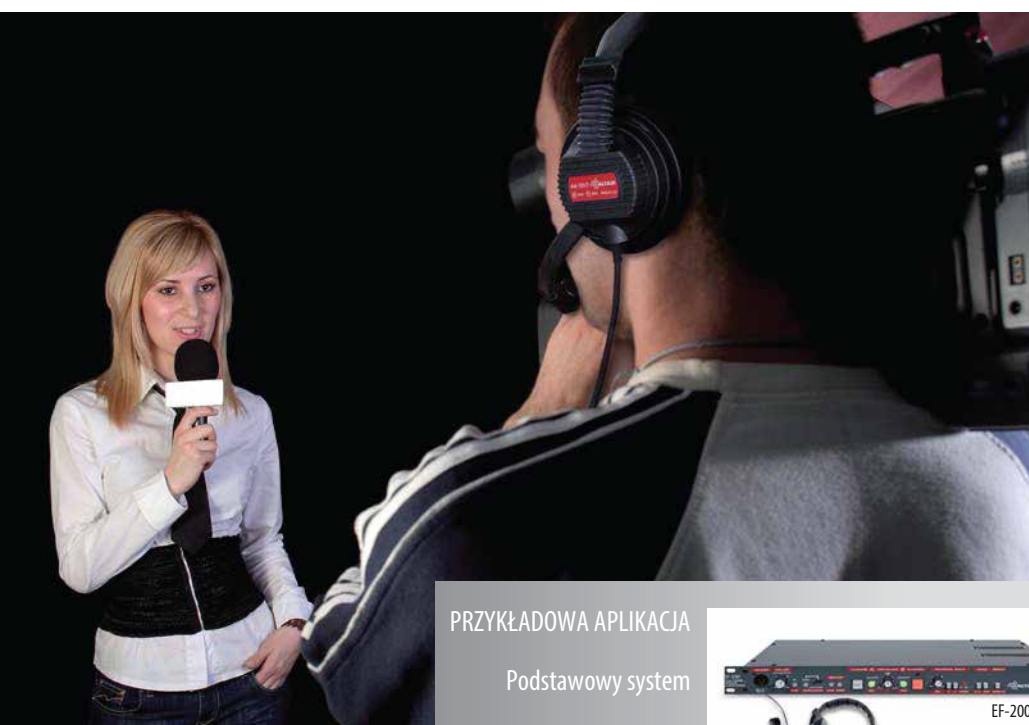

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

Podstawowy system



Seria E-200

5P3-202

Spliter

5 na 3 piny

Specyfikacja

Podłączenia:
Kanał A i B XLR-3M+XLR-3F | Kanał A/B XLR-5M+XLR-5F.

Wymiary i Waga:
84X38X105 mm/225 gr. net.



Urządzenia pozwalające na sumowanie dwóch 3-pinowych sygnałów do jednego 5-pinowego.

Seria E-200

EM-202

Zestaw Dwukanałowy

Specyfikacja

Wymagania zasilania:
12-32V, nom. 24V/ 50 mA.

Podłączenia:
XLR-3Fx2 (3pin)
lub XLR-5M+XLR-5F
(5pin).

Podłączenia słuchawek:
XLR-4M.

Funkcje zdalne:
Mic kill, Buzzer kill.

Wymiary i waga:
84X38X105 mm
270 gr net.



Główne cechy

- Zestaw dwukanałowy z balansem A, A+B, B.
- Lekka, metalowa (Aluminiowa) obudowa o owalnym kształcie.
- Przycisk on/off dla mikrofonu (przyciśnij by mówić lub przełączalny).
- Zdalna funkcja Mic-off (Wyciszenie mikrofonu) oraz Buzz-off (Wyłączenie przywołania).
- Limiter mikrofonowy poprawiający komfort komunikacji.
- Presety dla czułości mikrofonu, zasilania phantom, ustawień limitera, etc.
- Jasny przycisk CALL na każdy kanał z diodą sygnalizacyjną.

Zestaw ALTAIR EM-202 jest kompatybilny ze stacjami bazowymi z serii E-200. Pozwala on na jednoczesną komunikację z oboma kanałami A i B. Za pomocą potencjometru można ustawić balans między odbieraniem z obudkanałów i ich sumy. Sygnalizacja wywołania następuje przez sygnał dźwiękowy i świetlny.

Zestaw jest zaprojektowany do intensywnej pracy. Klips wykonany z niełamiącego się plastiku. Zestaw może zostać skonfigurowany do pracy z mikrofonem dynamicznym oraz elektretowym, dzięki czemu można wykorzystać zarówno zestawy nagłowne jak i douszne dostępne na rynku. Zestaw dostępny jest w dwóch różnych wersjach: EM-202-3P z 3-pinowym podłączeniem dla każdego kanału, oraz w wersji EM-202-5P z jednym 5-pinowym gniazdem dla obu kanałów.