




L 41 AK to aktywny system zaprojektowany z myślą o trudnych akustycznie, pogłosowych pomieszczeniach. Kompaktowa konstrukcja wyposażona została w wysokiej mocy komponenty. Kolumna głośników znacznie zwiększa kontrolę rozproszenia w płaszczyźnie wertykalnej. Asymetryczna tuba poprawia rozproszenie dźwięku w funkcji odległości. Szeroki zakres pracy 65 Hz - 20 kHz, pozwala, w pewnych okolicznościach, na pracę bez basu. Szczytowy poziom SPL wynosi 125 dB.

## Cechy Produktu

- Wbudowany moduł wzmacniacza
- Asymetryczna Tuba
- Wysoka kontrola rozproszenia w pionie
- Wyrównana charakterystyka fazowa i częstotliwościowa
- Wygodny system podwieszania
- Kompaktowy rozmiar
- Mały system liniowy
- Flansza o zmiennym kącie pochylecia

## Aplikacje

- Trudne akustycznie obiekty
- Teatry
- Centra konferencyjne
- Kina
- Koncerty akustyczne

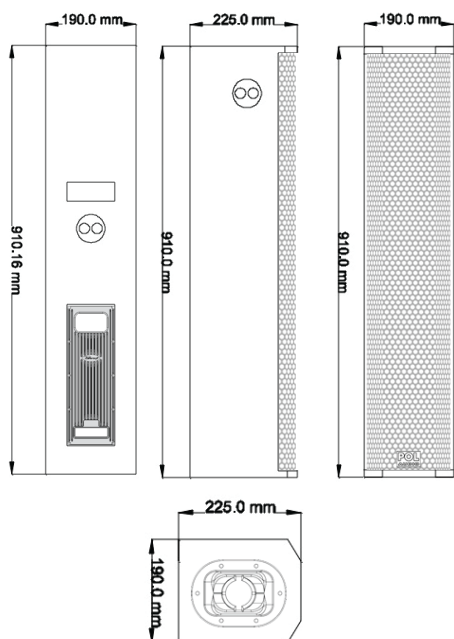

<b>Pasma pracy</b>	65 Hz-20 kHz
<b>Moc modułu</b>	700 W
<b>SPL maksymalny</b>	125 dB
<b>Głośniki</b>	LF: 4 x 6" / 1,75" HF: 1" / 1,75"
<b>Impedancja głośników</b>	4Ω
<b>Obudowa</b>	Sklejka bałtycka
<b>Wykończenie</b>	Obudowa pokryta farbą, przód osłonięty stalową maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną
<b>Wymiary (HxWxD) [mm]</b>	910 x 190 x 220
<b>Masa</b>	18,5kg
<b>System podwieszania</b>	Punkty montażowe do uchwytów na łańcuchach
<b>Rozproszenie</b>	H 90° ÷ 60° (asymetryczna tuba) V 55°
<b>Wyposażenie opcjonalne</b>	
<b>System podwieszania</b>	PA RIG 001
<b>Pokrycie obudowy</b>	Standardowo czarny, za dopłatą możliwość pokrycia dowolnym kolorem z palety RAL

L 41 AK dedykowany jest zarówno do instalacji stałych jak również dla firm eventowych. System jest łatwy w obsłudze i dostarcza wysokiej jakości selektywny dźwięk o optymalnym ukierunkowaniu. Pochylana flansza pozwala na dostosowanie promieniowania w pionie bez względu na to czy kolumna stoi poniżej czy powyżej publiczności. Dostępnych jest 7 pozycji w zakresie od -13,5° do +13,5°.

Wbudowany moduł aktywny znacznie skraca czas potrzebny do aktywacji systemu. Układ DSP pozwala na szybki wybór między czterema presetami, które pozwalają wybrać między pracą, jako nadstawka lub kolumna pełnopasmowa oraz między odtwarzaniem muzyki oraz mowy.

Dzięki układowi głośników oraz tubie asymetrycznej w dużym stopniu możemy ograniczyć niepożądane odbicia od ścian. Obudowa została wykonana z trwałej sklejki bałtyckiej oraz pokryta farbą strukturalną. W ściankach umieszczono punkty montażowe, które umożliwiają powieszenie konstrukcji na łańcuchu.

Silna kontrola rozproszenia w pionie pozwala na dostarczenie dźwięku na duże odległości oraz optymalne rozłożenie natężenia w całym polu odsłuchowym. Konstrukcja sprawdzi się zarówno na małych jak i średnich eventach.

L 41 dostępny jest również w wersji pasywnej bez modułu wzmacniacza.

## Akcesoria

- PA RIG 001
- COVER L41
- PA STAND 001

## Komponenty Systemu

- POL-AUDIO TP 118